

INDUSTRIAL ENVASADORA S.A.


PLAN DE EMERGENCIA Y PROYECTO DE INSTALACIÓN CONTRA INCENDIOS PARA INDUSTRIA DE ENVASADO, DESHUESADO Y RELLENO DE ACEITUNAS

ANEJO Nº 3


INSTRUCCIONES SOBRE LOS EQUIPOS CONTRA INCENDIOS

1.- MÉTODO DE EMPLEO DE UN EXTINTOR

1.- al descubrir un fuego, de la alarma personalmente o a través de un compañero, por teléfono o accionando un pulsador de alarma.

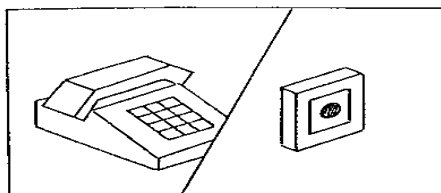

2.- seguidamente, coja el extintor de incendios mas proximo que sea apropiado a la clase de fuego.

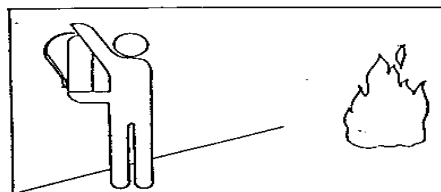

3.- sin accionarlo, dirijase a las proximidades del fuego.




4.-prepare el extintor segun las instrucciones recibidas en la practica contraincendios. (si no las recuerda, estan indicadas en la etiqueta del propio extintor, generalmente).




a) dejando el extintor en el suelo, coja con la mano izquierda, la pistola o boquilla de descarga y el asa de transporte, simultaneamente, inclinandolo ligeramente hacia adelante.

b) con la mano derecha quite el precinto, tirando del pasador hacia afuera.

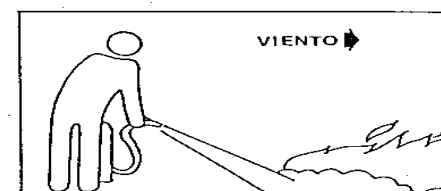


5.-presione la palanca de descarga para comprobar que funciona el extintor.

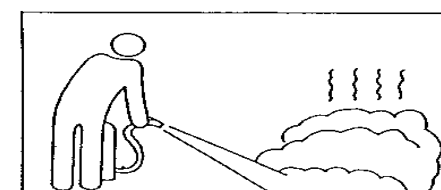


6.- dirija el chorro del extintor a la base del objeto que arda hasta la total extinción del fuego, o hasta que se agote el contenido del extintor.

2.- MÉTODO DE EMPLEO DE UNA BOCA DE INCENDIO EQUIPADA (BIE)


1.- abrir la puerta del armario donde está la manguera, mediante la cerradura

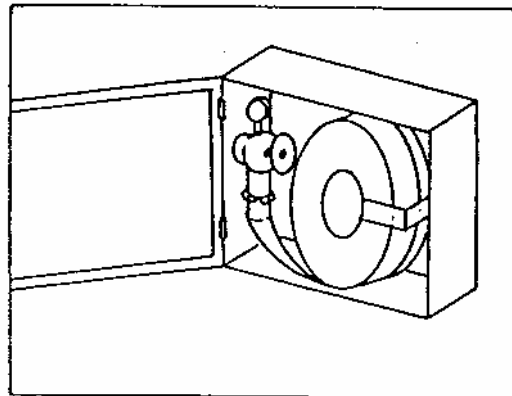


2.- girar la devanadera hacia afuera.

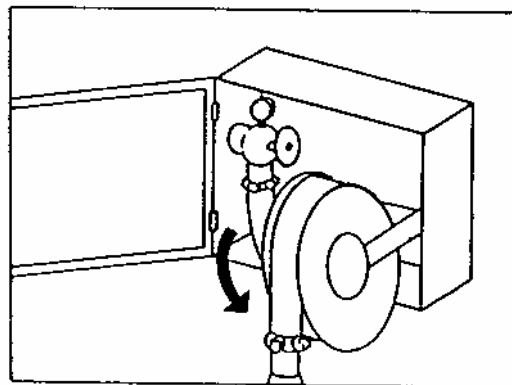


3.- tomando la lanza boquilla desenrollar la manguera hacia la dirección en la que se encuentre el fuego.

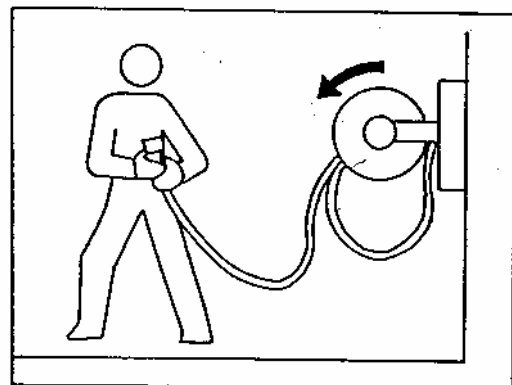


4.- mientras una persona sujeta fuertemente la boquilla, con ambas manos abriendola ligeramente para que escape el aire al abrir la valvula. la otra abrira la valvula girando el volante hacia la izquierda, e ira a ayudar al primero.

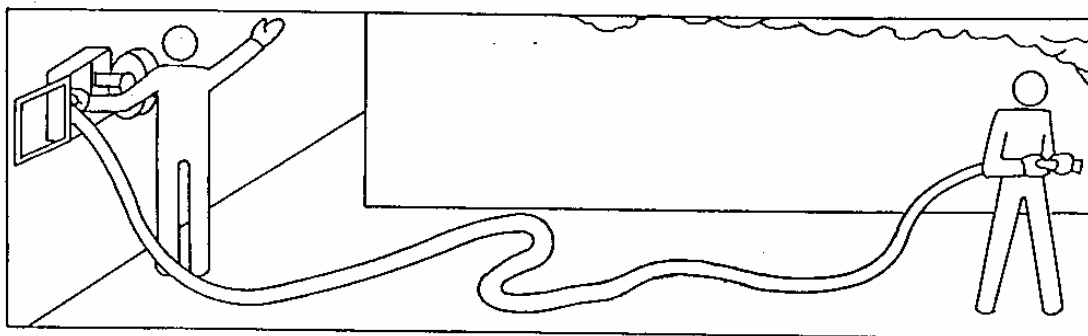


5.- la posicon de los dos servidores de manguera es muy importante, mantendra mejor equilibrio manteniendo una posicion lateral, sujetando la manguera con ambas manos y con una separacion aproximada de 1 m. entre ellos.

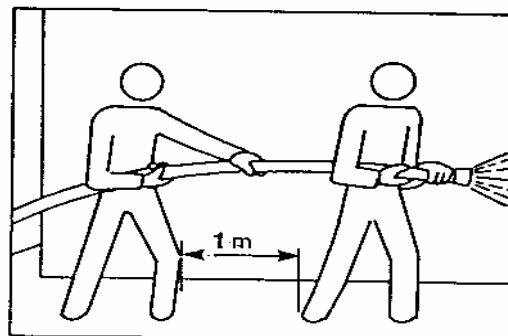


6.- se arroja el agua en forma pulverizada siempre que sea posible, sobre los objetos que arden, salvo que se se deba atacar el fuego desde lejos, en cuyo caso el chorro tiene mas alcance.

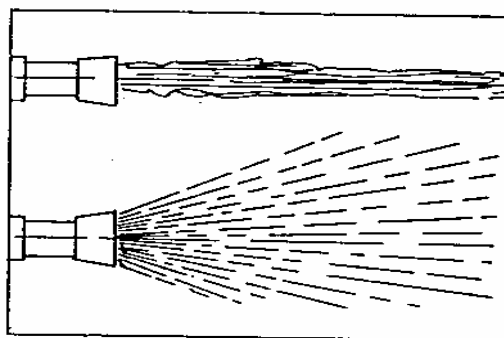


7.-si no puede verse el fuego, se arrojara tambien sobre el techo y las paredes con movimiento giratorio para alcanzar la mayor superficie posible y provocar un mayor enfriamiento del recinto.

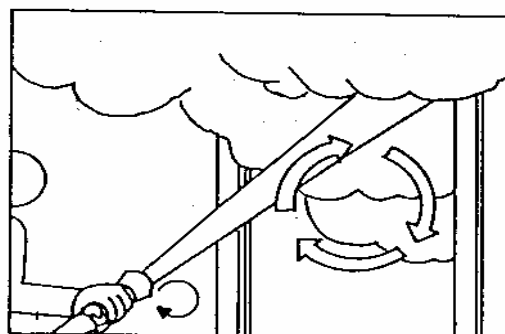


8.- en el caso de que el humo sea muy intenso, la posicion de gachado es la menos penosa y se respira mejor aproximandose al chorro de agua. si la extincion

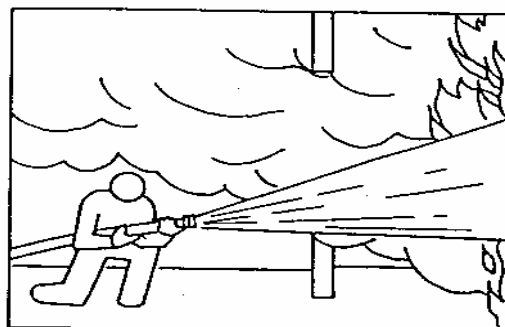


9.- en cuanto se observe que el fuego esta dominado, se cerrara el chorro y se iran atacando uno por uno los focos de fuego que continuen ardiendo, con la menor cantidad de agua posible.

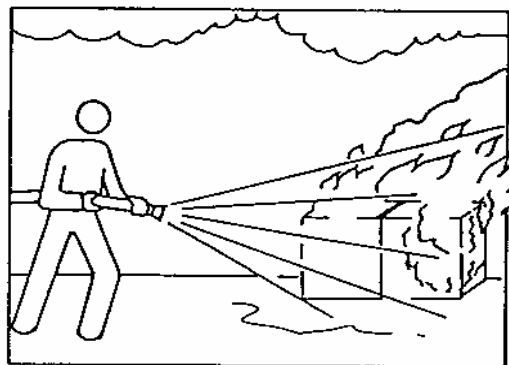

10.- para ello se utilizara el agua pulverizada o chorro lleno, girando el mecanismo de apertura y cierre de la boquilla, que en su posicion mas abierta ofrece una proteccion por cortina de agua.

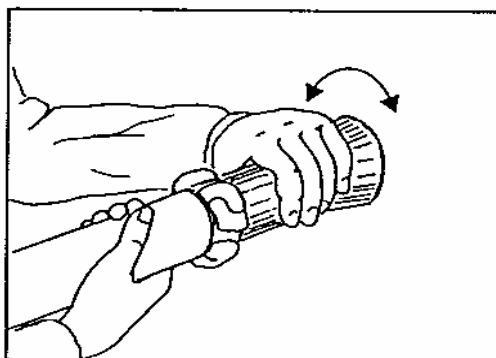

11.- el segundo hombre debe "sostener" el solo el peso de la manguera, dejando que el servidor de la lanza pueda manejarla con suavidad.

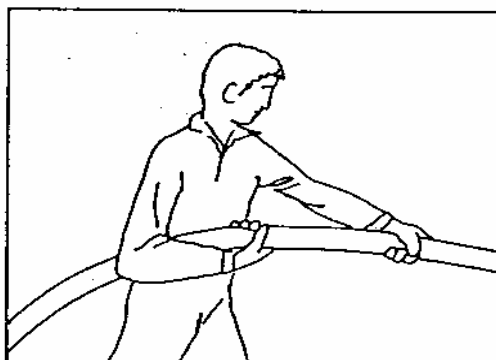

12.-para prolongar una manguera, en posicion enfrentada, se encajaron los racores y mientras uno de ellos empuja hacia adelante y aguanta, el otro gira su semiracor.

