



Tipo 1

Dimensiones Placa = 450x450x25 mm (S275)
Pernos = Ø420 mm, B 400 S, Ys = 1.15
Ref. pilares : N1=N3=N21=N23=N26=N28=N31=N33=N37=N39=N40
Escala 1 : 20

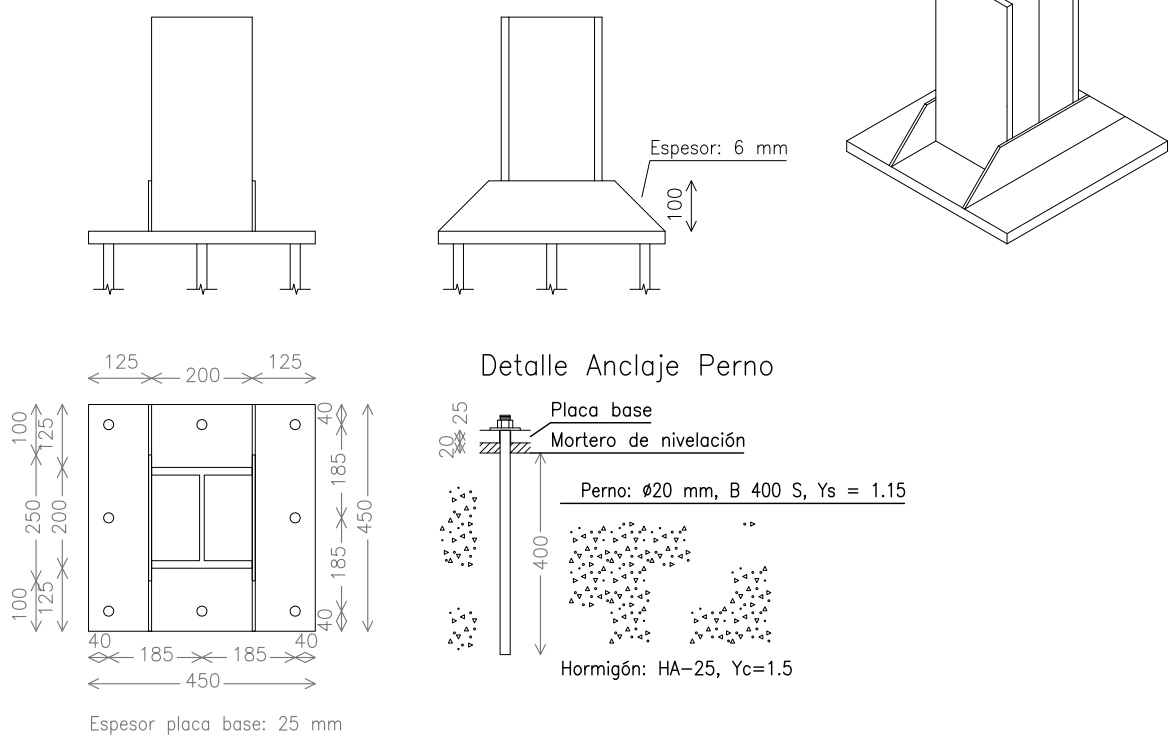


Tipo 2 y 26

Dimensiones Placa = 350x350x18 mm (S275)
Pernos = Ø416 mm, B 400 S, Ys = 1.15
Ref. pilares : N49=N51=N53=N54=N58=N60=N61
Escala 1 : 20

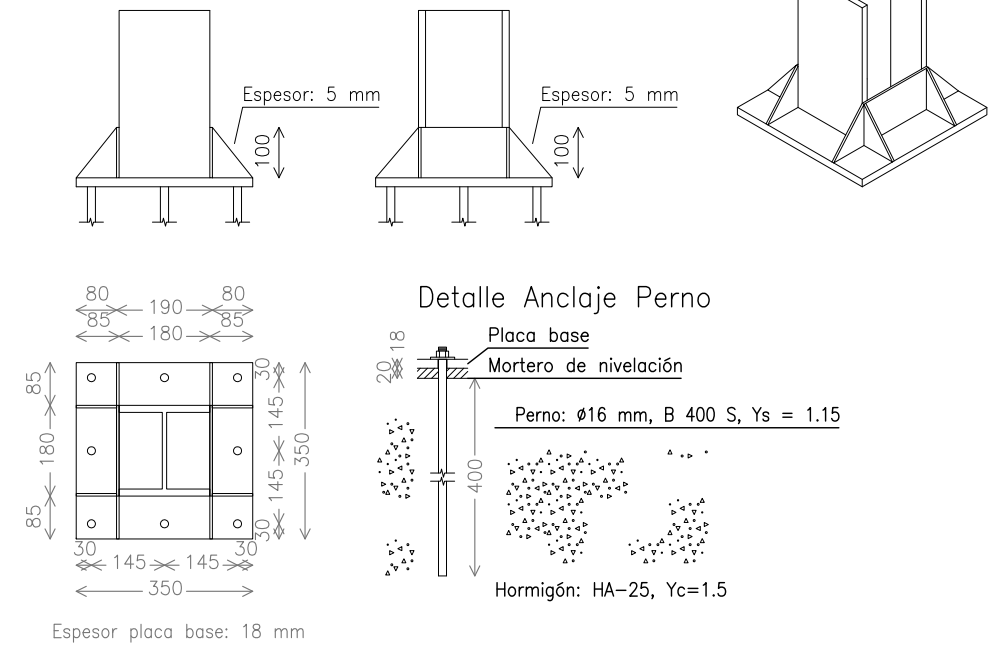


Tipo 3

Dimensiones Placa = 550x550x30 mm (S275)
Pernos = Ø425 mm, B 400 S, Ys = 1.15
Ref. pilares : N63=N65=N66
Escala 1 : 20

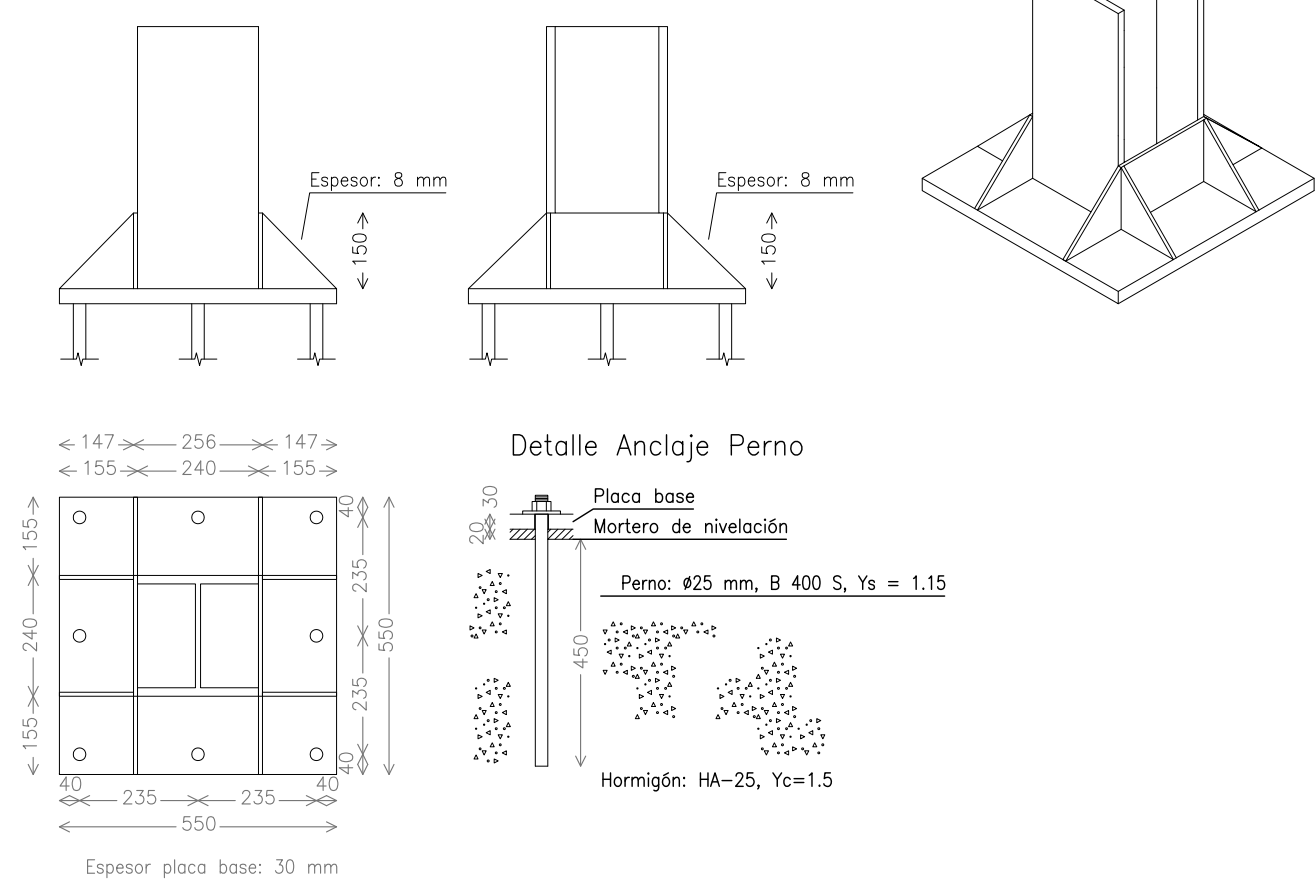


Tipo 15


Dimensiones Placa = 550x550x30 mm (S275)
Pernos = Ø425 mm, B 400 S, Ys = 1.15
Ref. pilares : N6=N8=N11=N13=N16=N18
Escala 1 : 20

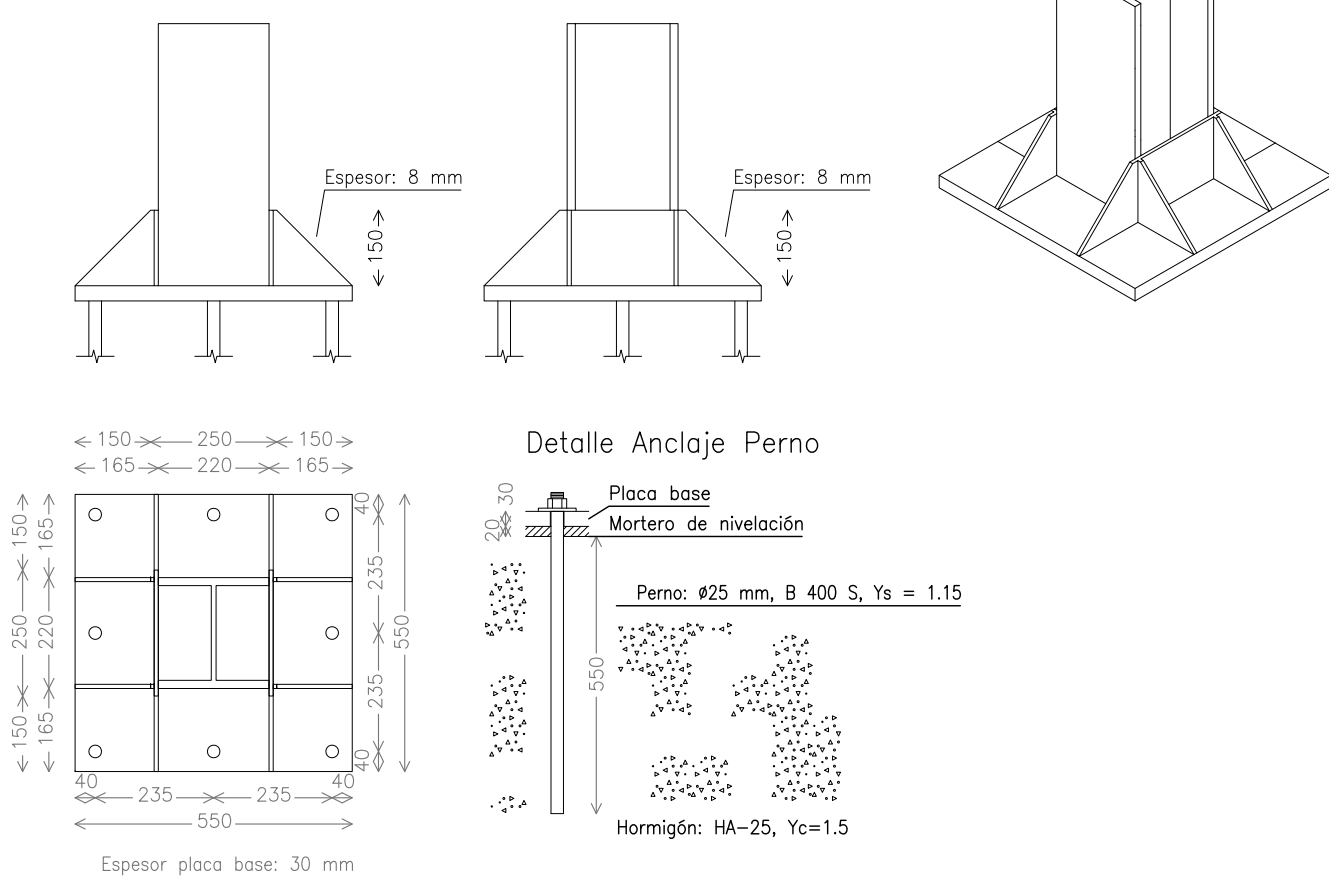


Tipo 4

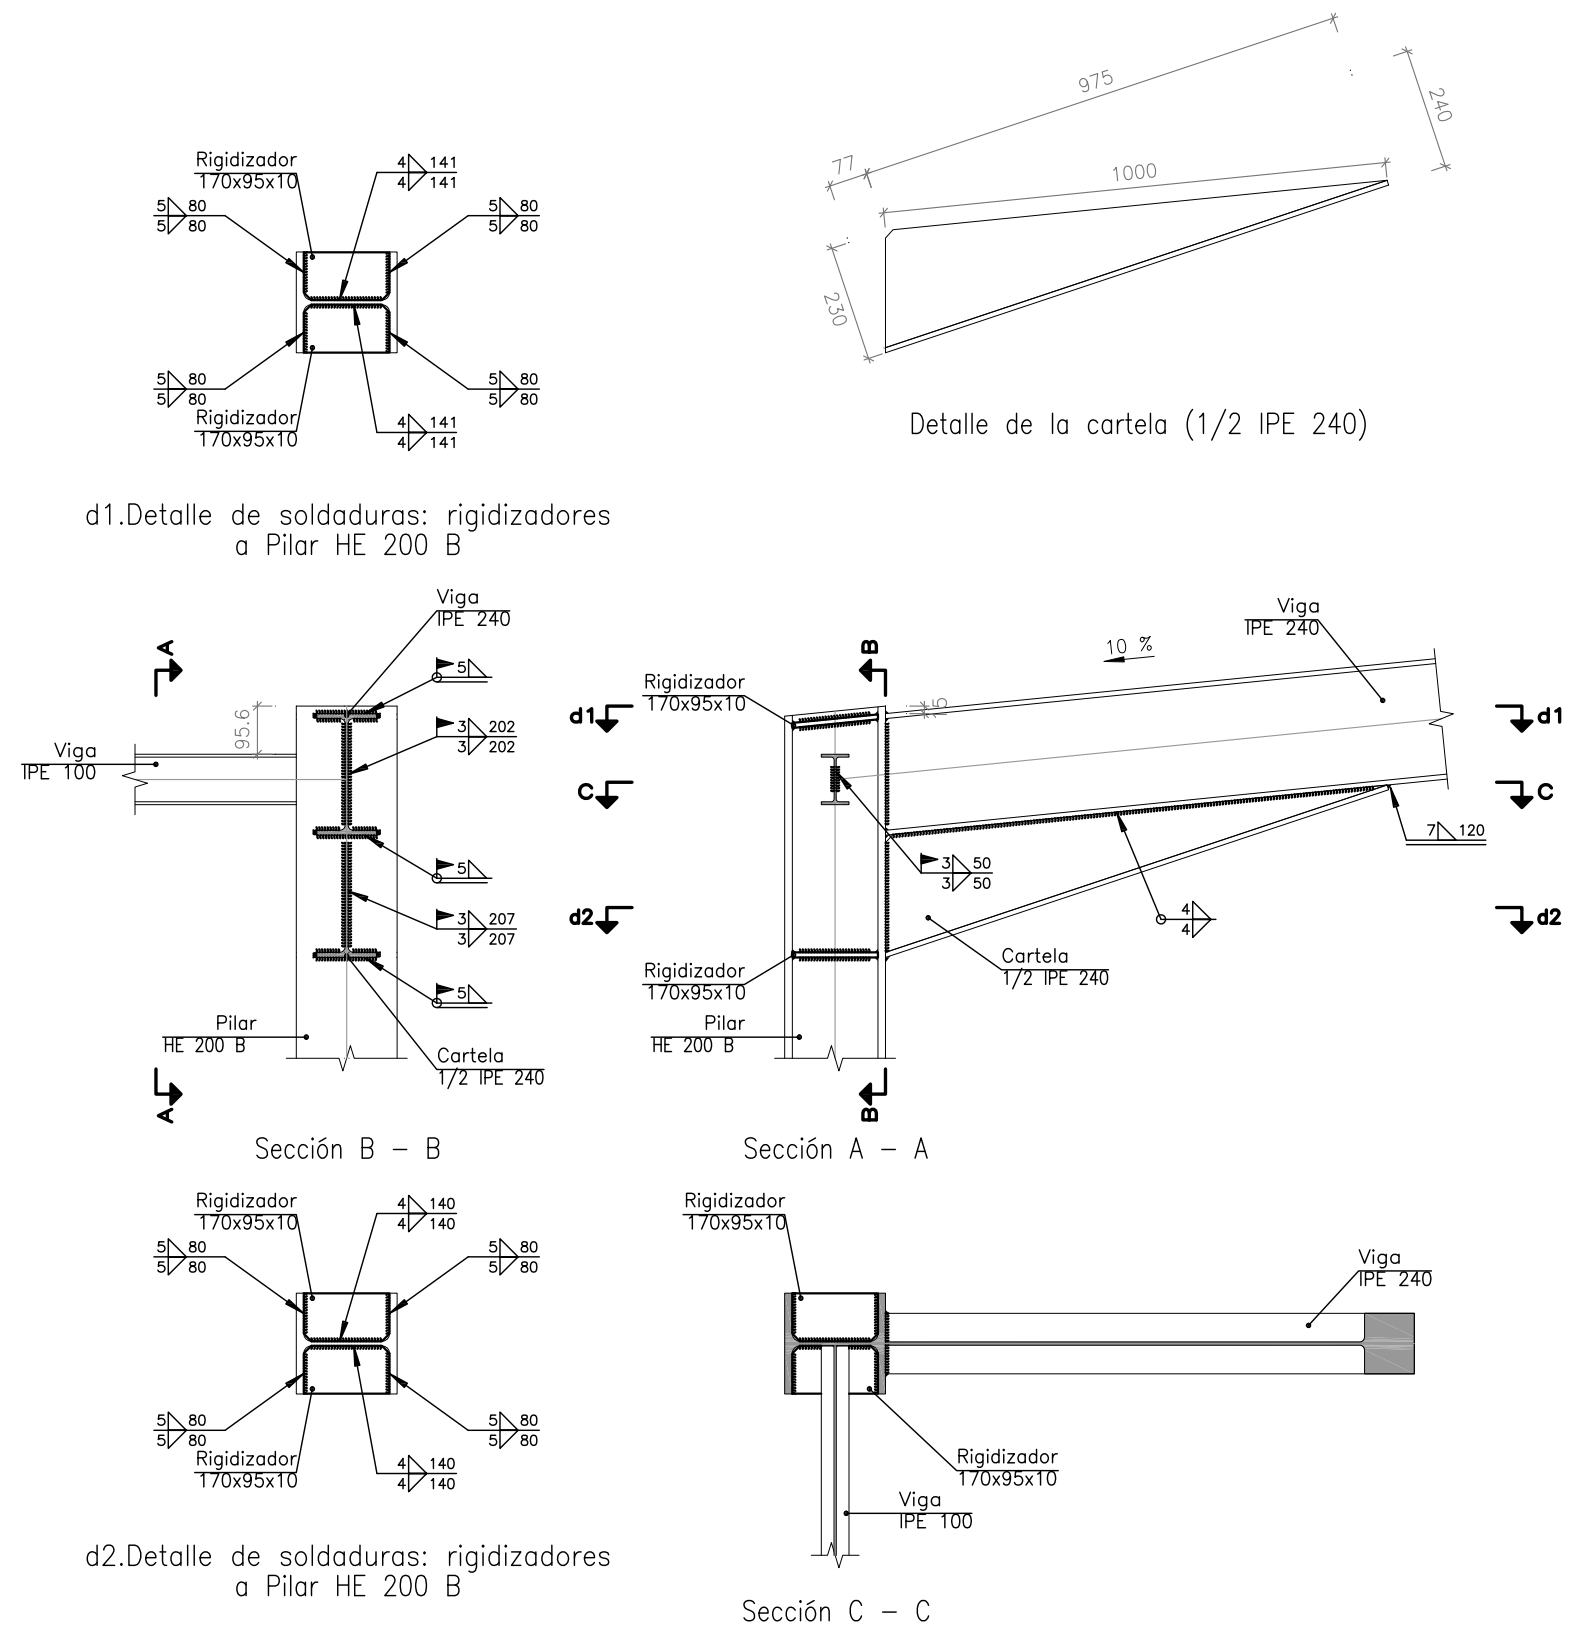


Tipo 5

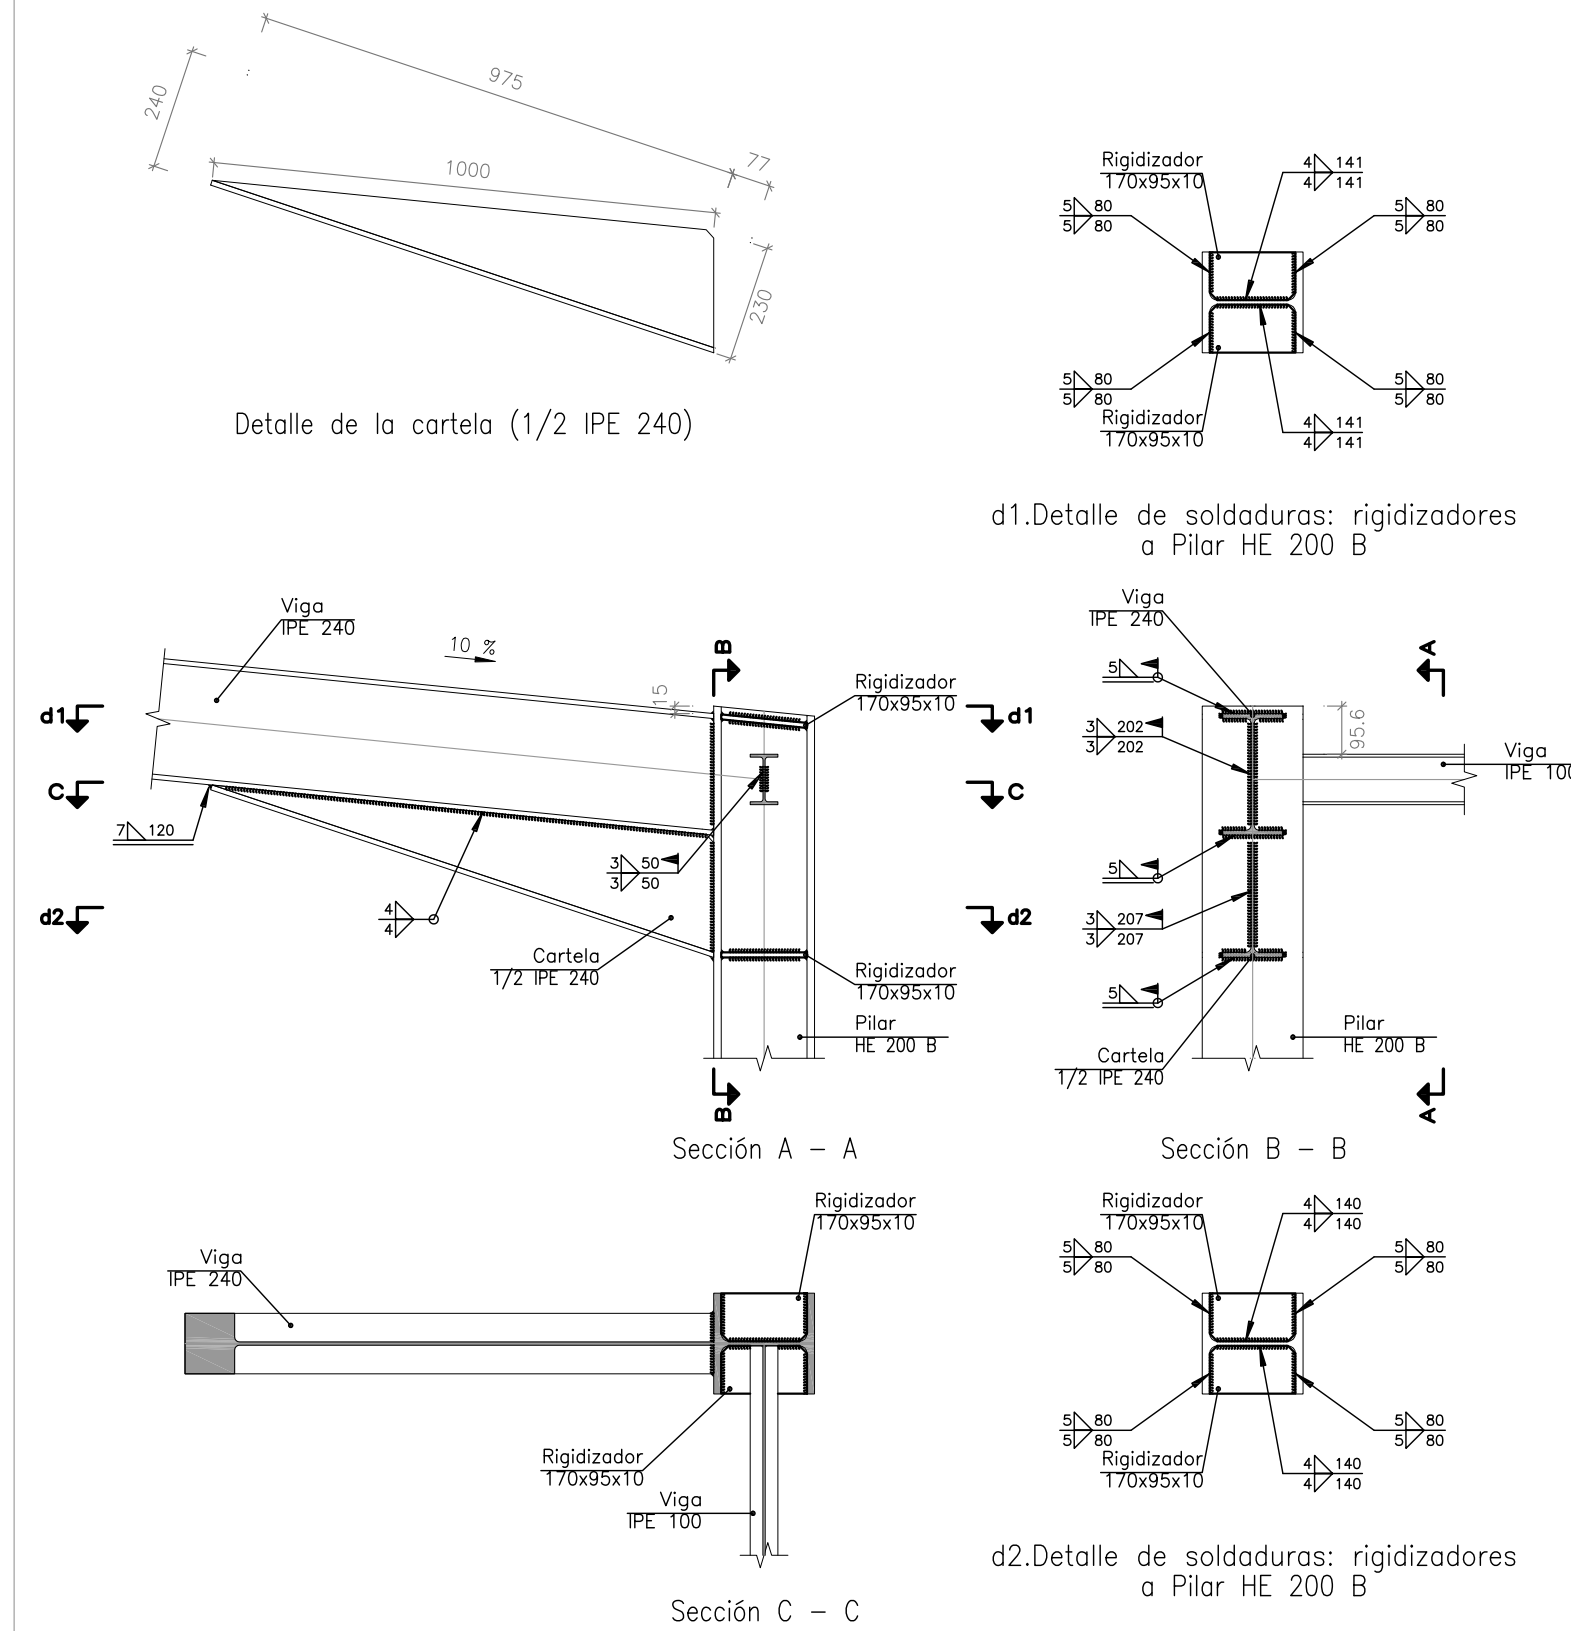


Tipo 6

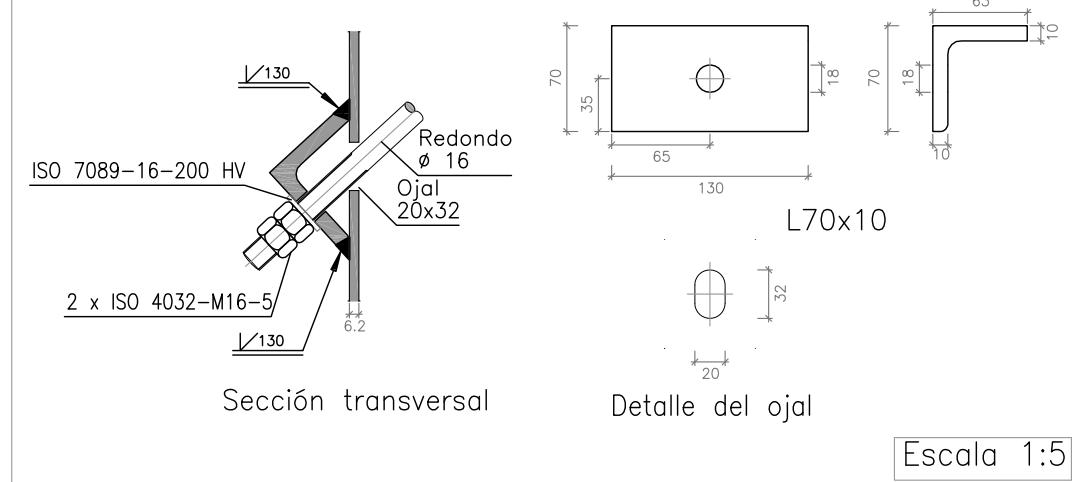


Tipo 7

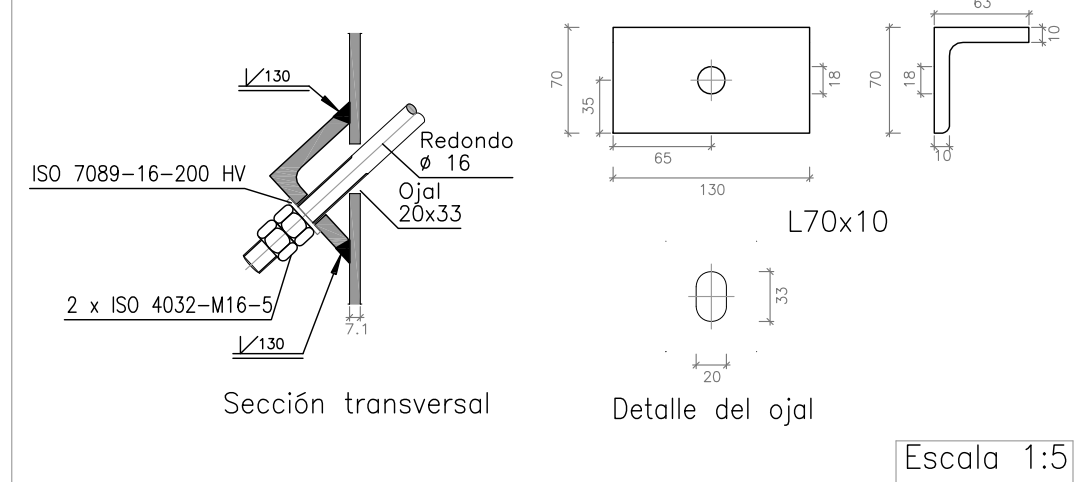


Tipo 8

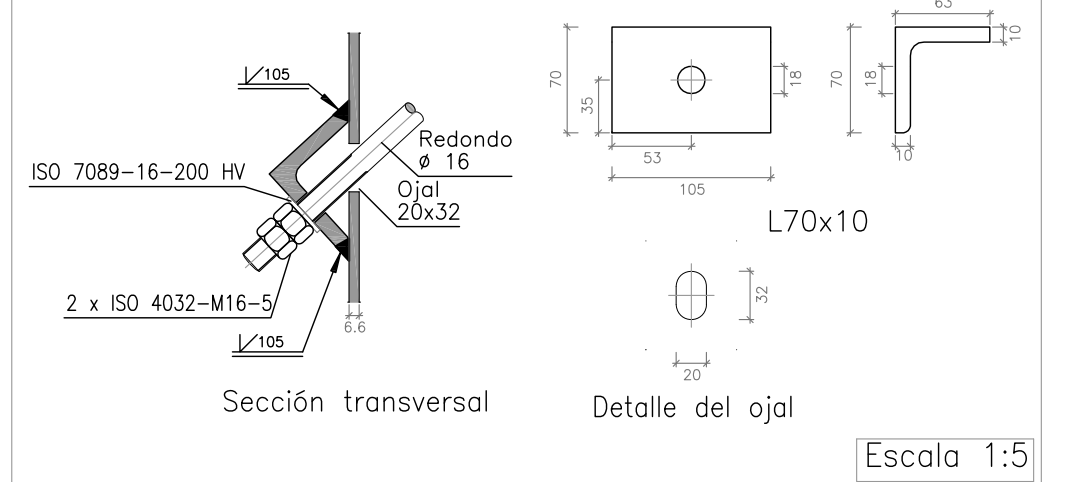

Tipo 9

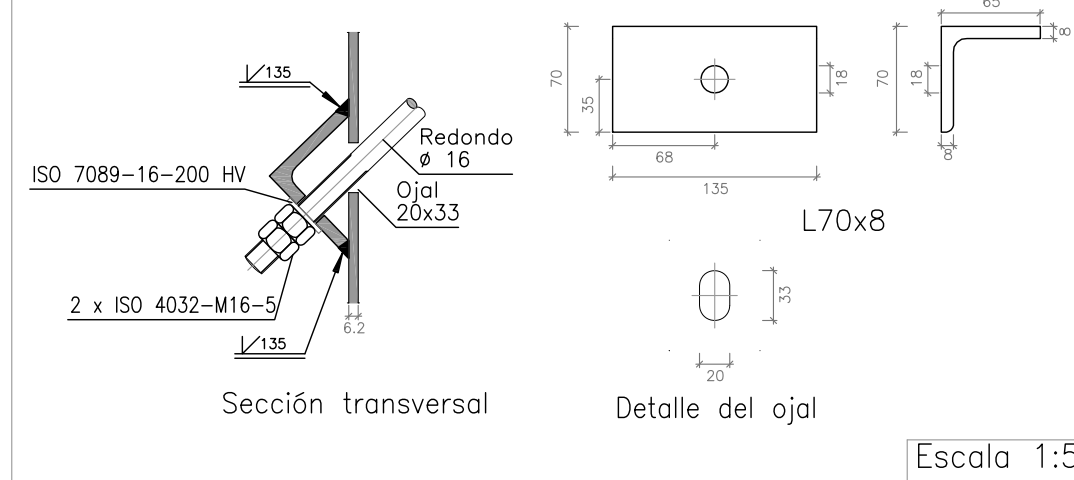

Tipo 12

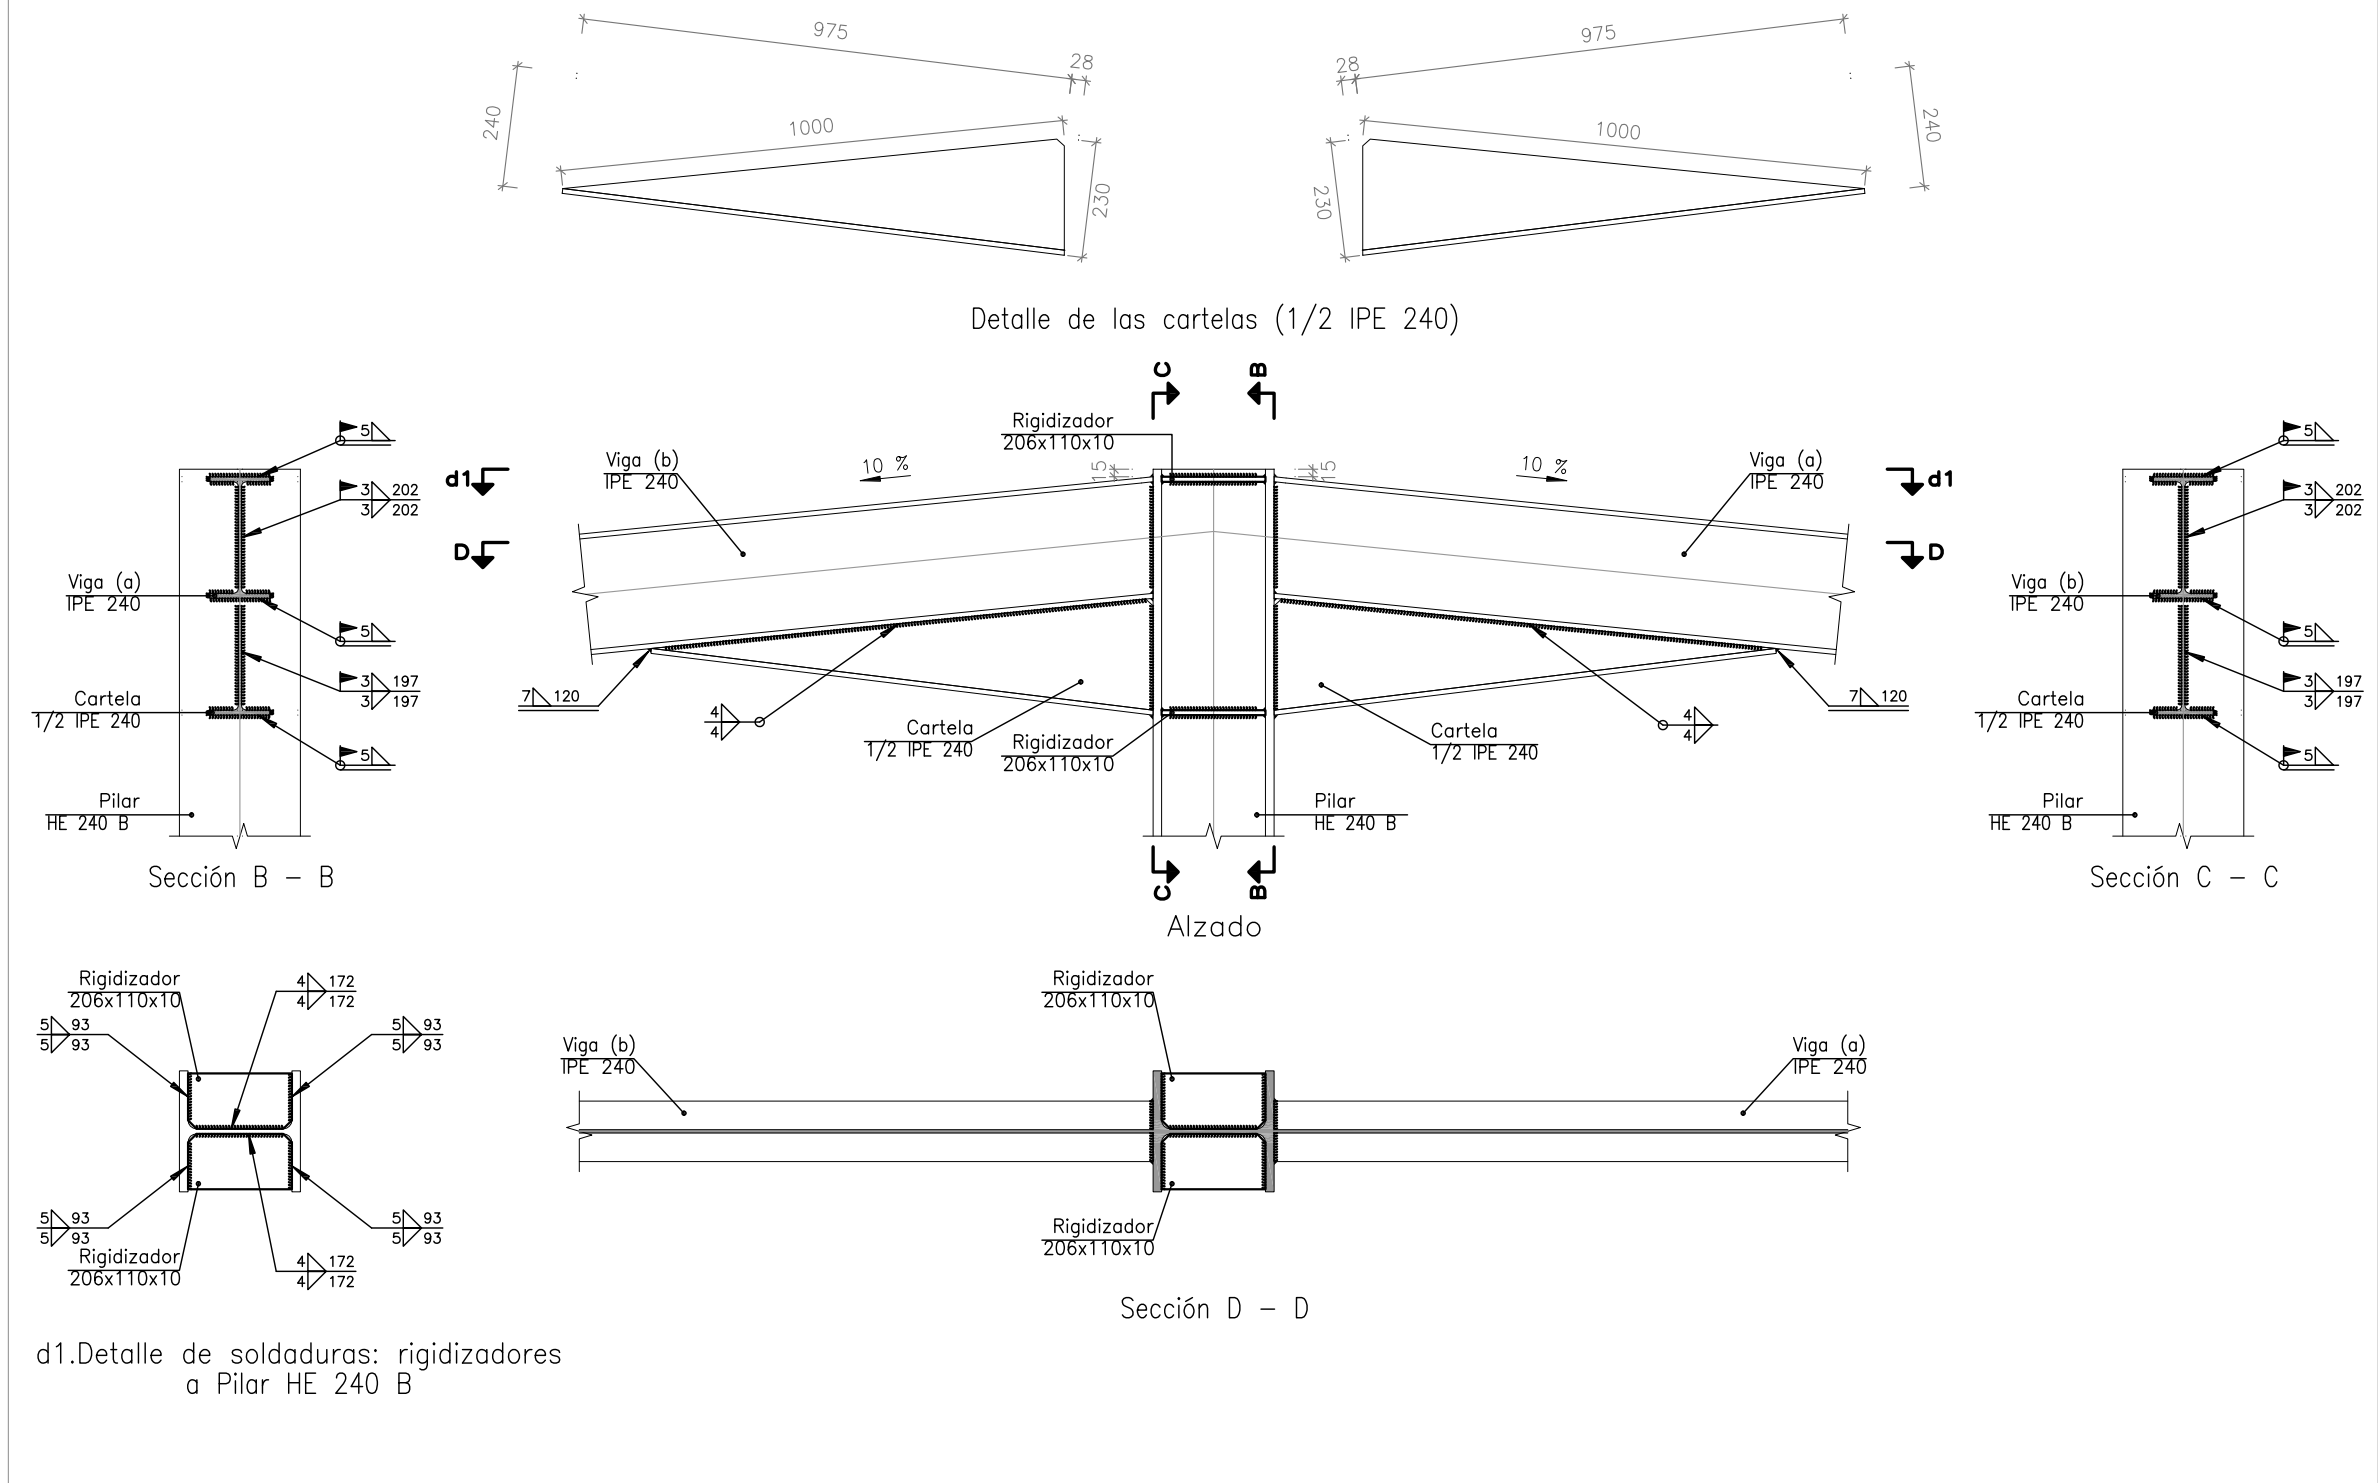

REFERENCIAS Y SIMBOLOGÍA		
[mm]: Espesor de garganta del cordón de soldadura en ángulo, que será la altura mayor, medida perpendicularmente a la cara exterior, entre todos los triángulos que se pueden inscribir entre las superficies de las piezas que hayan alcanzado la fusión y la superficie exterior de las soldaduras. S.6.2.a CTE DB SE-A		
[mm]: longitud efectiva del cordón de soldadura		
MÉTODO DE REPRESENTACIÓN DE SOLDADURAS		
Referencias: 1: línea de la flecha 2a: línea de referencia (línea continua) 3a: línea de identificación (línea a trazos) 3: símbolo de soldadura 4: indicaciones complementarias U: Unión		
Referencias 1, 2a y 2b	El cordón de soldadura que se detalla se encuentra en el lado de la flecha.	
Referencia 3	El cordón de soldadura que se detalla se encuentra en el lado opuesto al de la flecha.	
Designación	Ilustración	Símbolo
Soldadura en ángulo		
Soldadura a tope en "V" simple (con chafán)		
Soldadura a tope en bisel simple		
Soldadura a tope en bisel doble		
Soldadura a tope en bisel simple con talón de raíz amplia		
Representación	Descripción	
	Soldadura realizada en todo el perímetro de la pieza	
	Soldadura realizada en taller	
	Soldadura realizada en el lugar de montaje	

Placas de anclaje				
Material	Elementos	Cantidad	Dimensiones (mm)	Peso (kg)
S275	Placa base	1	300x300x11	7.77
		6	350x350x20	115.40
		11	450x450x20	349.72
		9	550x550x30	641.15
	Rigidizadores pasantes	12	350/180x100/0x5	12.48
		22	450/250x100/0x6	36.27
		18	550/250x150/0x8	67.82
		12	80/0x100/0x5	1.88
	Rigidizadores no pasantes	44	119/190x100/0x6	14.30
		6	147/0x150/0x8	4.15
		24	157/7x150/0x8	18.54
		Total		
B 400 S	Pernos de anclaje	4	ø 14 - L = 331 + 136	2.26
		48	ø 16 - L = 340 + 155	37.53
		88	ø 20 - L = 340 + 194	115.94
		48	ø 25 - L = 500 + 243	137.39
		24	ø 25 - L = 400 + 243	59.45
Total			352.57	